




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET
Montezuma T5/T8 /LED

*Série d'appareils encastrés en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et banques
A series of recessed fittings with aluminum grid IP20 suitable for offices, administrative locations and banks.*

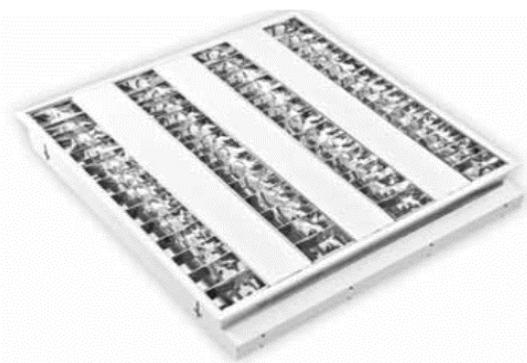

- Le caisson extra plat est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Optique en double parabole brillant.
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou plafonds plâtre à découpe.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Tension d'entrée 220 à 230 V

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Louver made of bright aluminum double parabolic
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Choice of magnetic or electronic ballast
- Input voltage 220 to 230 V

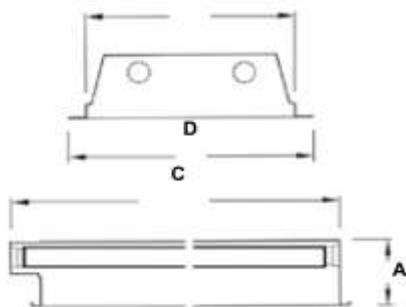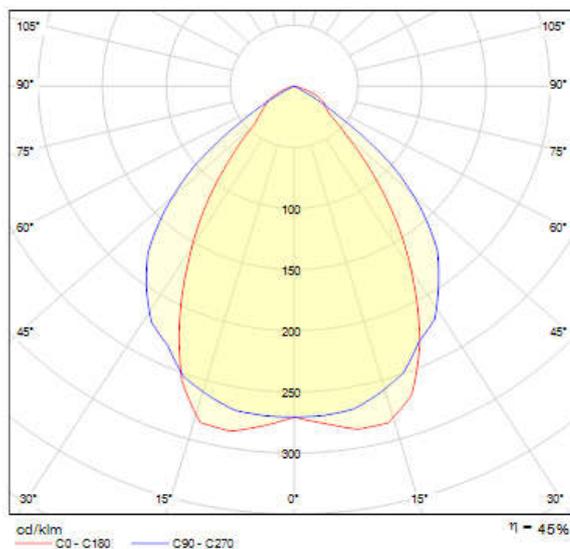

Ref	Nombre	Dimensions(C*D*A)
LEGBT218	2	595 x 295 x 78
LEGBT236	2	1195 x 295 x 78
LEGBT418	4	595 x 595 x 78

